

SelfPay 860

Gestão de dinheiro

Até 8 pagamentos / minuto

Afluência / Velocidade



Transações diárias

100-300

App MyCashmatic

Certificações

CE / RoHS / UL

Língua

PT

Moeda

EUR €



CASHMATIC


A Cashmatic SelfPay 860 otimiza o tratamento dos pagamentos em numerário, acelerando a caixa com a distribuição automática de trocos.

Funcional, prática e fiável, garante um excelente desempenho em termos de capacidade de fluxo, velocidade de inserção e distribuição de dinheiro.

É adequada para todos os tipos de atividade comercial.

SP 860: rápida e fiável

Dimensões (cm)

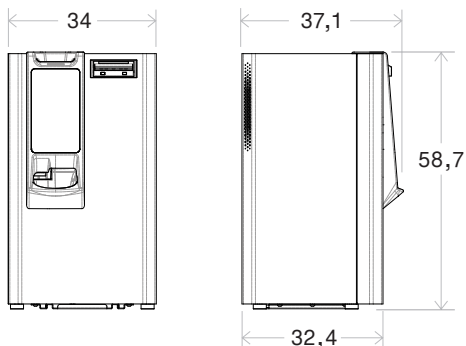

Peso cerca de 37kg

Rapidez de pagamento
até 8 pagamentos / min

Transações diárias
recomendadas
aprox. 100 a 300 / dia

Cores das chapas
☐ RAL9010
☒ RAL9005

Gestão e controlo
de máquinas

offline: Standalone Mode
(USB CDC mode)

online: app **MyCashmatic**



Conexões

RJ45 [ETH]
USB (Plug&play/CDC)

Ecrã

Ecrã tátil a cores capacitivo
de 7 polegadas

Pré-requisitos de hardware

Unidade de continuidade

Pré-requisitos de software

Compatibilidade com software
de gestão
Navegador Web

Alimentação

100-240VAC 3.68A 50/60Hz

Temperatura operacional

10°C – 35°C

Informações técnicas

Gestão de MOEDAS

1500	Capacidade de moedas (dependendo da mistura de moedas)	Moedas aceites: EUR € 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00	Moedas distribuídas: todos os valores de notas entre as aceites
15	Entrada de moedas a granel		

Gestão de NOTAS

Entrada	1 nota de cada vez	Notas aceites: EUR € 5.00 10.00 20.00 50.00 100.00 200.00 500.00	Notas distribuídas: máx. 4 valores de notas entre as aceites
Saída	1 nota de cada vez		
4	recicladores		
120	notas em recirculação 30×4 valores de notas (fundo de caixa auto-alimentado)		

Capacidades do cashbox
até 400 notas

Combinações / Modularidade

Dinheiro

* DRAWER (caixa de moeda)
pode ser adicionada a
qualquer configuração aqui



SP 860



SP 860



SP 860



SP 860

*Drawer8

Suporte móvel
baixo (M-L)

Suporte móvel alto
(M-H)

Suporte fixo (F8)

Eletrónico + Dinheiro Híbrido



VP 17

SP 860

Suporte móvel
baixo (M-L)



VP 17

SP 860

Suporte fixo (F8)



VP 27

SP 860

Suporte fixo (F8)